


# ESCADA ARTICULADA 13 EM 1

MANUAL DE INSTRUÇÕES E RECOMENDAÇÕES DE USO  
 (para os modelos 3x4 e 4x4)

Parabéns! Você acaba de adquirir uma **Escada Articulada 13 em 1 Botafogo**. Leve e prática, esta escada possui 04 seções de 03 degraus (no modelo 4x3) ou 04 seções de 04 degraus (no modelo 4x4) e 06 conjuntos de articulações que permitem a execução de, pelo menos, 13 posições primárias. Cada articulação é composta por uma trava e um botão indicativo de aberto ou fechado indicados, ora por um cadeado, ora pelas letras L (locked - fechado) ou O (opened -aberto) conforme figura 01.

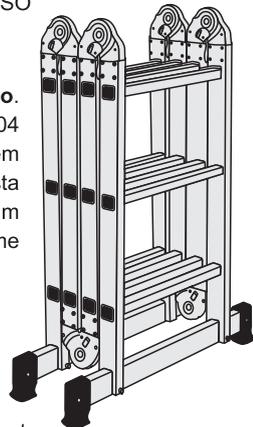

TRAVA




figura 01

## EXECUTANDO POSIÇÕES COM SUA ESCADA ARTICULADA:

1- Retire da embalagem e repare que ela se encontra na posição de transporte, nº13. Na qual 02 conjuntos de articulações estão voltados para baixo e os outros 04 estão para a parte de cima.

2- Encaixe os 02 travessões de base nas seções externas e em seguida aperte bem as porcas.

3- Abra uma das seções externas, já com os travessões fixados, até o ângulo desejado. Repare que elas se movimentam livremente pois todas as travas encontram-se abertas. Ao passar por uma posição (ângulo) pré fixado, a trava fecha-se automaticamente. Caso essa não seja a posição que queira, e deseje continuar a abrir esta seção, deve-se abrir a trava conforme a figura 01, até que chegue na posição desejada.

4- Repita o movimento para outra seção externa.

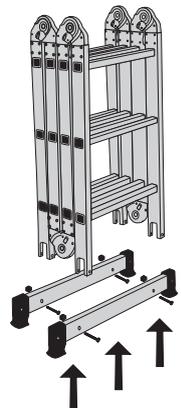


figura 02

TRAVA ABERTA



TRAVA FECHADA

Puxe a trava até que o pino vá para posição L ou O




\* **Kg**  
**MÁXIMO**  
**150**

Antes de subir na escada, verifique se todas as articulações estão travadas. Mantenha-se no centro da escada.



Não usar sobre piso irregular. Não usar calçados deslizantes. Não usar próximo à rede elétrica.

## Posições primárias

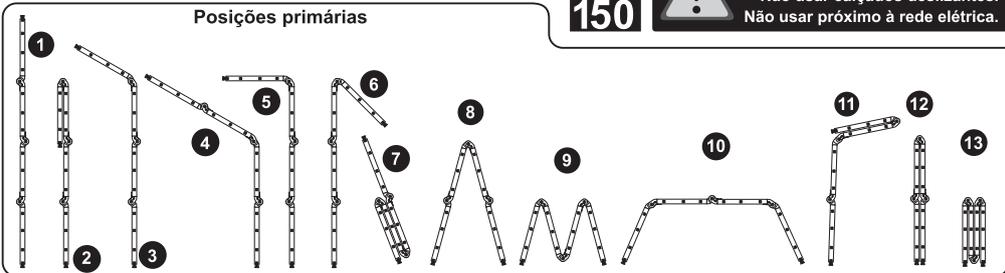

\* Para posição 10, recomenda-se o uso de uma plataforma para melhor distribuição do peso.

# ESCALADA ARTICULADA DE ALUMÍNIO BOTAFOGO LAR & LAZER

## MANUAL DE INSTRUÇÕES / MANUAL DE INSTRUCCIONES



LEIA AS INSTRUÇÕES

LEER LAS INSTRUCCIONES



MAX. 150 Kg

CARGA MÁXIMA



MÁX. 1

NÚMERO MÁXIMO DE USUÁRIOS SIMULTÂNEOS

NÚMERO MÁXIMO USUÁRIOS SIMULTÂNEA



ÂNGULO CORRETO DE INCLINAÇÃO

ÂNGULO CORRECTO PENDIENTE



ESTENDA A ESCALADA ACIMA DO NÍVEL A SER ACESSADO

EXTENDER LA ESCALERA DE ARRIBA NIVEL A ACCEDERSE



UTILIZE A ESCALADA EM PISO RÍGIDO E ESTÁVEL

UTILIZE LA ESCALERA EN PISO DURO Y ESTABLE



CERTIFIQUE-SE DE QUE A ESCALADA ESTEJA TOTALMENTE ABERTA ANTES DO USO

CERTIFIQUE DE QUE LA ESCALERA ESTEA TOTALMENTE ABIERTA ANTES DEL USO



NÃO UTILIZE-A SOBRE BASE OU PISO IRREGULAR

NO USAR EN BASE O SUELO IRREGULAR



NÃO ULTRAPASSE OS LIMITES LATERAIS DA ESCALADA

NO EXCEDER LOS LIMITES LATERALES DE LA ESCALA



NÃO UTILIZE EM PISOS CONTAMINADOS

NO USE EN PISOS CONTAMINADA



NÃO PISAR FORA DA ESCALADA

NO PISAR FUERA DE LA ESCALERA



### INSTRUÇÕES DE USO E ADVERTÊNCIAS.

#### Antes do uso:

- O uso inadequado para escada oferece risco de morte, portanto o usuário deve se sentir apto o suficiente para usar uma escada. Certas condições médicas ou medicamentos tornam a sua utilização insegura. Usuários sob o efeito de álcool ou drogas em hipótese alguma podem utilizar uma escada;
- Quando o transporte de escadas for por meio de racks ou em caminhões, garantir que elas sejam devidamente acondicionadas com amarração para evitar danos;
- Inspeccionar a escada após a entrega ou recebimento e antes da primeira utilização, para confirmar estado e funcionamento de todas as partes;
- Verificar visualmente se a escada não está danificada e se é segura para utilização, no início de cada dia de trabalho, quando a escada for usada;
- Para os usuários profissionais, a inspeção periódica é necessária;
- Assegurar que a escada seja a adequada para tarefa;
- Não usar uma escada danificada;
- Eliminar qualquer contaminação da escada, como pintura molhada, lama, óleo ou neve;
- Antes de usar uma escada no trabalho, uma avaliação de risco deve ser realizada, respeitando a legislação;
- Manter as marcações legíveis e um bom estado de conservação para sua própria segurança.

#### Posicionar e armar a escada:

- A escada deve ser posicionada corretamente conforme orientação do fabricante (1/4 de afastamento em relação à altura que se deseja subir) ou uma abertura completa de uma escada auto-sustentável (essas proporções são apenas referências para ajudar o correto posicionamento da escada por parte do usuário);
- Dispositivos de travamento, devem estar plenamente seguros antes de serem usados;
- A escada deve estar apoiada em uma base regular;
- A escada de encosto deve apoiar-se em uma superfície estável e imóvel, e deve estar segura antes de seu uso, por exemplo, amarrada;
- A escada nunca pode ser reposicionada a partir de cima;
- Ao posicionar a escada, levar em conta o risco de colisão, por exemplo, pedestres, veículos ou portas;
- Identificar riscos elétricos no ambiente de trabalho, como rede aérea ou outros equipamentos energizados;
- A escada deve ser apoiada pelos pés e nunca pelos degraus;
- A escada não pode ser posicionada e utilizada em superfícies escorregadias.

#### Composição do produto:

Perfis extrudados de alumínio, articulações em aço galvanizado e sapatas de borracha antiderrapantes.



#### Reparação:

- Reparos e manutenção devem ser realizados por um profissional especializado ou empresa especializada e devem estar de acordo com as instruções do fabricante;

#### Uso da escada:

- Não exceder a carga máxima total especificada para a escada;
- Não exceder os limites de uso da escada. O usuário deve manter-se dentro dos limites laterais da escada, mantendo a linha de seu umbigo dentro desses limites. Ambos os pés devem estar apoiados em um mesmo degrau;
- Não passar de uma escada a um nível superior sem segurança adicional, como amarração ou uso de um dispositivo de estabilidade adequado;
- Não utilizar escadas auto - sustentáveis para acesso a outro nível;
- Não pisar sobre os últimos três degraus de uma escada de encosto;
- Não pisar na plataforma de uma escada auto sustentável sem alça de apoio;
- Não pisar nos os últimos três degraus de uma escada multi-função ou auto-sustentável;
- Escadas devem ser usadas apenas para trabalhos leves e de curta duração;
- Não utilizar escadas em ambiente externo em condições climáticas adversas, como vento forte, chuvas e raios;
- Tomar precauções em relação à crianças brincando na escada;
- Subir e descer da escada sempre de frente para ela;
- Manter-se firme e seguro ao subir e descer da escada;
- Não usar a escada como ponte;
- Usar calçado adequado ao subir na escada;
- Evitar cargas laterais excessivas, por exemplo, uma perfuração lateral de material duro, como tijolo ou concreto;
- Não passar longos períodos em uma escada sem intervalos regulares, pois o cansaço é um risco;
- Ao acessar um nível superior com escadas de encosto, estas devem ultrapassar pelo menos 1 m acima desse nível;
- Equipamentos portáteis carregados ao utilizar uma escada devem ser leves e fáceis de manusear, não excedendo a carga máxima de utilização da escada;
- Manter-se seguro enquanto trabalha em uma escada. Manter sempre no mínimo três pontos de apoio (por exemplo, os dois pés e a mão do usuário na escada) ou tomar precauções adicionais.

#### Garantia:

Por 01 (um) ano após a emissão da Nota fiscal de venda. Com relação ao seu bom uso, resistência e funcionamento. Não abrange defeitos tais como: amassados, arranhões, batidas, manchas por produtos químicos ou fogo.

Fabricado por Oureno do Brasil Indústria de Artefatos de metal Ltda.  
CNPJ: 10.277.146/0001-32

sac@botafogo.ind.br Tel: +55 (21) 2683-8450  
Guarde este manual de instruções para eventuais consultas.

#### Garantia:

Por 01 (um) año después de la emisión de la factura de venta. Con respecto a su buen uso, resistencia y funcionamiento. No cubre defectos tales como: abolladuras, arañazos, golpes, manchas de productos químicos o incendios.

Hecho en Brasil por Oureno do Brasil Indústria de Artefatos de metal Ltda.  
CNPJ: 10.277.146/0001-32

sac@botafogo.ind.br Tel: +55 (21) 2683-8450  
Guarde este manual de instrucciones para eventuales consultas.