


Dimensões do Produto:

Altura: 740 mm
Largura: 166 mm
Profundidade Útil: 600 mm
Profundidade Total: 620 mm


Cores

Branco/Branco: 655.5861

Carvalho/Carvalho: 655.6175

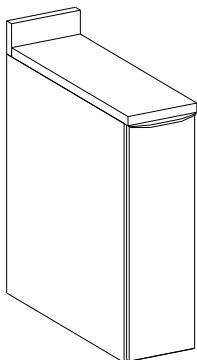

Detalhamento - Interno - Peças

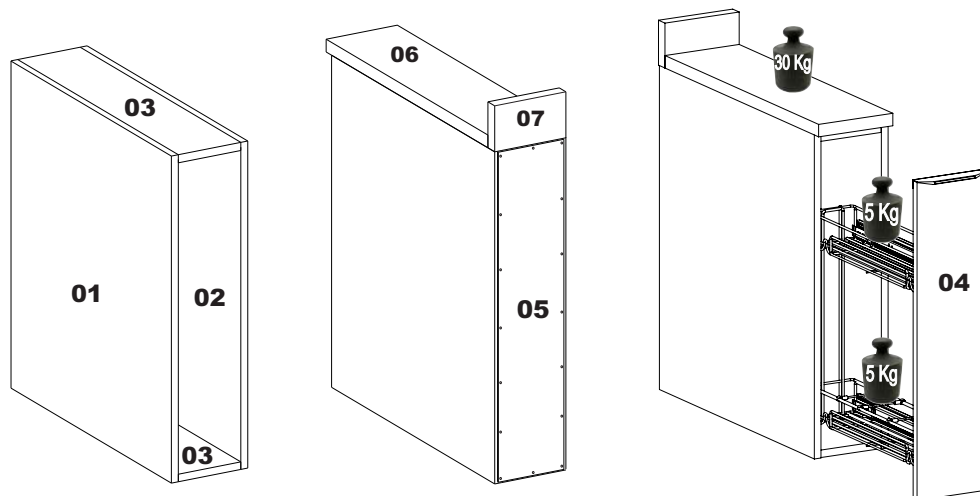

Cozinha Chef

Balcão Porta Temperos

CERTIFICADO DE GARANTIA

A MÓVEIS BARTIRA, preocupa-se tanto com a satisfação de seus clientes, quanto a qualidade de seus produtos. Por isso apresentamos o Certificado de Garantia.

A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados perante as lojas das Casas Bahia, mediante apresentação deste certificado e nota fiscal.

Para que o produto esteja assegurado pela garantia conferida neste documento, o cliente deverá adotar as seguintes orientações e cuidados quanto a montagem, conservação e limpeza.



MONTAGEM

A montagem deverá ser feita obedecendo as instruções do manual de instalação e montagem, que será fornecido com o produto no momento da entrega.

Para o uso adequado do móvel deve-se evitar maus tratos, exemplos: Bater as portas e gavetas, arrastar, riscar, umidade ou calor excessivos e exposição ao sol para evitar possível alteração na cor original dos móveis.

Não serão de responsabilidade da Móveis Bartira problemas que tenham origem na utilização do produto de forma inadequada ou quebra do móvel em função do excesso de peso por colocação de pedras de granito, mármore ou outros.

- As prateleiras e gavetas suportam um peso de até 5Kg a cada 50cm.

- Tampo desenvolvido para TV's (estantes e racks) suportam até 50Kg.

Também não serão de responsabilidade da Móveis Bartira problemas que tenham origem em:

- Instalações elétricas ou hidráulicas;
- Ação de cupins ou outras pragas;
- Armazenamento e deslocamento do móvel em locais impróprios e não dedetizados periodicamente;
- Todo e qualquer recorte ou alteração nos móveis;
- Uso do produto de limpeza ou abrasivos não recomendados.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Para maior durabilidade, recomenda-se que a limpeza dos móveis sejam feitas da seguinte forma:

Nas partes externas (portas, laterais e frente de gavetas), internas, vidros e espelhos a limpeza deve ser feita com pano limpo e umedecido em água e sabão neutro e depois passar um pano limpo e seco. Em caso de transferência do armário para local diverso, esta só poderá ocorrer através de profissional especializado, para a movimentação do móvel é importante que seja levantado do chão, não deve ser arrastado, pois avarias no manuseio e transporte, não estão contemplados na garantia.

OS PRAZOS DE GARANTIA

Será de cento e oitenta (180) dias de garantia, sendo os noventa (90) primeiros dias relativos à garantia legal previsto no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor e os demais noventa (90) dias, relativos à garantia contratual concedida neste ato e por este termo pelo fabricante da mercadoria.

DA EXTENSÃO DE GARANTIA

A garantia aqui conferida compreende o reparo ou a substituição das peças com vícios de qualidade de fabricação, após análise de técnicos especializados da Via Varejo.


Ficha de Peças

Num.	Descrição de Peças	Cod.	Dimensões (mm)	Qtd.	Material	Nº Cx	Branco	Carvalho
01	Lateral Esquerda	BAR-001772	650x600x15	1	MDP	1 / 2	BRANCO ALBA	CARVALHO
02	Lateral Direita	BAR-001782	650x600x15	1	MDP	1 / 2	BRANCO ALBA	CARVALHO
03	Tampo	BAR-001773	135x599x15	2	MDP	1 / 2	BRANCO ALBA	CARVALHO
04	Porta	BAR-001783	638x150x15	1	BP/MDP	1 / 2	BRANCO FOSCO	CARVALHO
05	Fundo Traseiro	BAR-001776	646x161x2,5	1	TRIPLAC	1 / 2	BRANCO GLACIAL	FRESNO SBIANCATO
06	Tampo Superior	BAR-001777	166x595x25	1	BP	1 / 2	PRETO STONE	PRETO STONE
07	Travessa	BAR-001778	166x90x25	1	BP	1 / 2	PRETO STONE	PRETO STONE



02 Pessoas


Ferramentas Necessárias (Não Fornecidas)



Martelo



Chave Phillips



Furadeira



Nível Bolha


Lista de Ferragens e Acessórios

A PARAFUSO CABEÇA PANELA PHI AUTAX BICRO 3,5X12 8 Pcs. 	B PARAFUSO CABEÇA CHATA PHILIPS BICRO 4,0x40mm 2 Pcs. 	C PARAFUSO UNIÃO AÇO BICROMATIZADO 27 mm 2 Pcs. 	D PARAFUSO CABEÇA CHATA PHILIPS BICRO 4,0X9 4 Pcs. 	E1 E2 Porta Tempero Cromado (Trilho Telescopico 450mm c/Multiplo 352mm) 125 x 435 x 475 mm 1 Pcs.
F DISPOSITIVO VB 35M (TAMPOS) CARVALHO Ø 20X10,4mm 8 Pcs. 	G PINO DU 279 P/ DISPOSITIVO VB 35M / VB135 Ø 5X16mm 8 Pcs. 	H PREGO C/CABEÇA LISO 10x10mm 16 Pcs. 	I BUCHA PLASTICA ESTRIADA 7,8X7,4 6 Pcs. 	
J Batedor Auto Adesivo - Silicone 2 Pcs. 	K PUXADOR PERFIL ALUMINIO ESCOVADO c/ FURO (150x33x17mm) 1 Pcs. 	L PARAFUSO CABEÇA CHATA PHS COM Ø 6mm ZINCO BRANCO 3,5x12 2 Pcs. 	M PARAFUSO C/CHATA PHILIPS BICROMATIZADO AUTAX 3,5x30 2 Pcs. 	
				N E2 E3 Porta Tempero Cromado (Trilho Telescopico 450mm c/Multiplo 352mm) 125 x 435 x 475 mm 1 Pcs.

Passo 01

Inicie preparando as ferragens (F, G, D,E2) nas peças, depois encaixe os tampos e Laterais


D 04 Pcs. 	F 08 Pcs. 	G 08 Pcs. 	I 06 Pcs. 	E2 02 Pcs.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

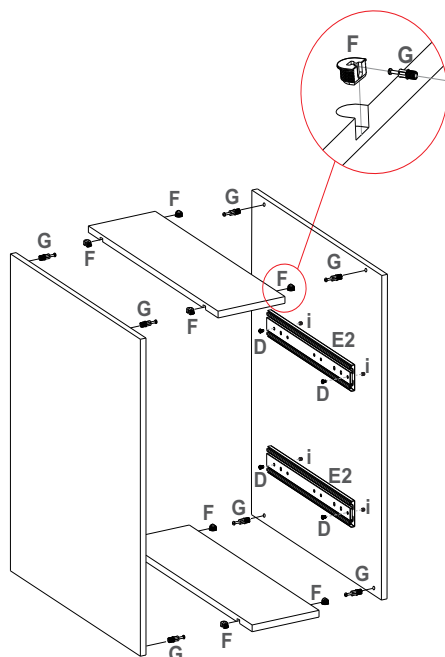

Passo 02

Em seguida, Fixe o Tampo e a Travessa.


B 02 Pcs. 	M 02 Pcs.
-------------------------	-------------------------

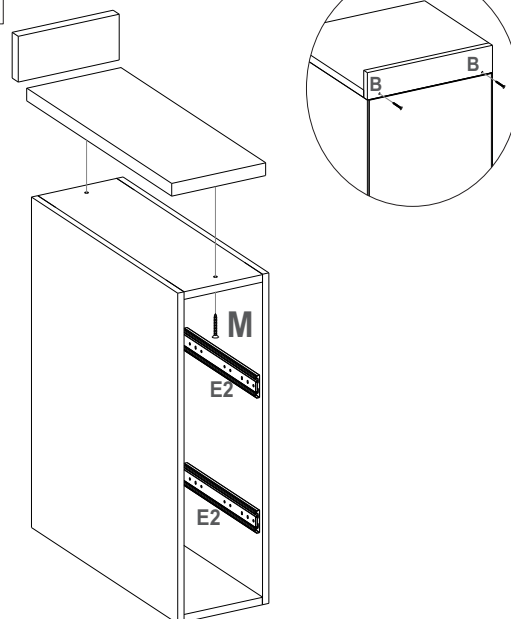

Passo 03



Em seguida, fixe o fundo no móvel.

H 16 Pcs.

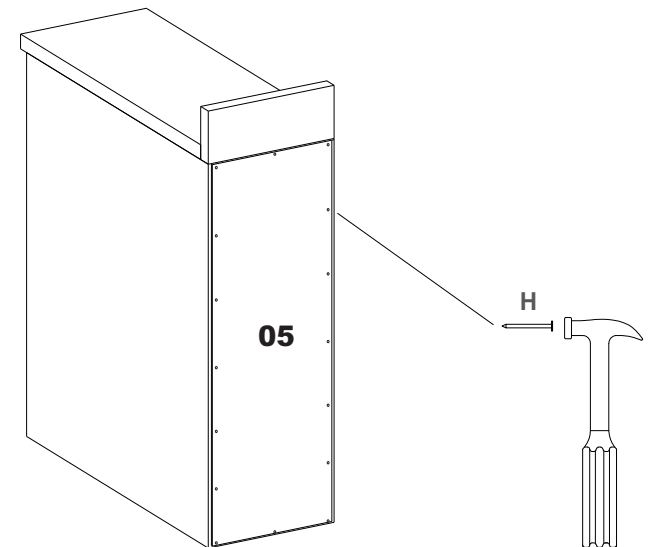

Passo 04 Porta latas E (Modelo 1)

Abra os trilhos e desmonte-os acionando a alavanca, conforme a ilustração (imagem 01). Utilize 02 fixadores pequenos, 02 parafusos e 02 porcas para cada trilho (imagem 02). Faça fixação na estrutura aramada utilizando o estágio mais fino dos mesmos. Fixe O aramado na porta conforme indicações pontilhadas no lado inferior da porta ilustração (imagem 03), em seguida alinhe o puxador e parafuse coloque o batedor de silicone (J).

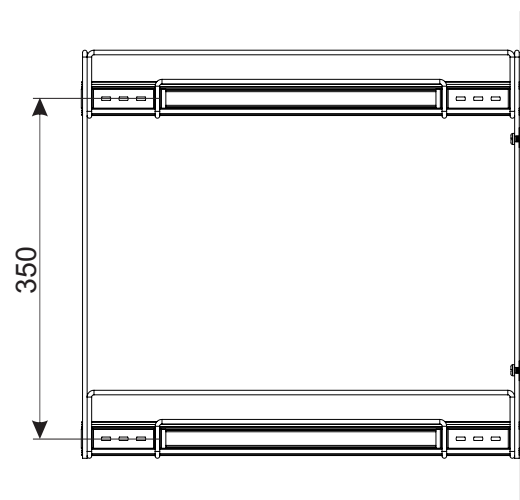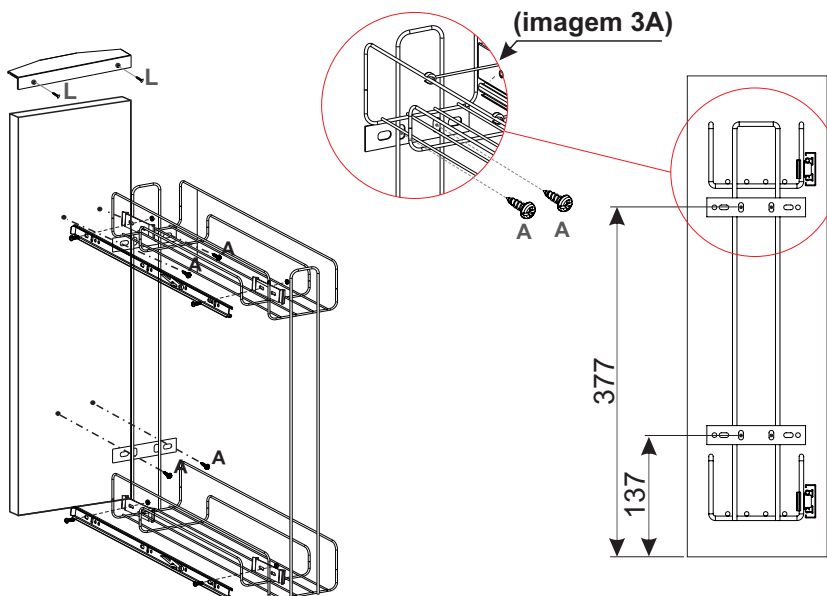




(imagem 2A)



A	08 Pcs.
J	02 Pcs.
L	02 Pcs.
K	01 Pc.
E1 E2	01 Pc.


Passo 04 Porta latas E (Modelo 2)

Abra os trilhos e conforme a ilustração (imagem 2B). Utilize, 02 parafusos, 2 arruelas e 02 porcas para cada trilho) Faça fixação na estrutura aramada utilizando o estágio mais fino dos mesmos. Fixe aramado na porta conforme indicações pontilhadas no lado inferior da porta ilustração (imagem 1B), em seguida alinhe o puxador e parafuse, coloque o batedor de silicone (J).

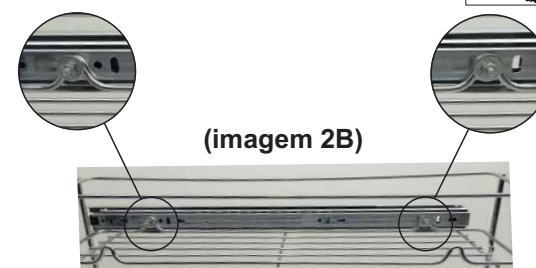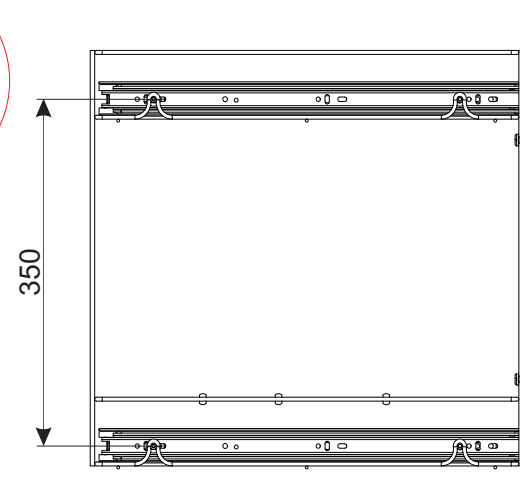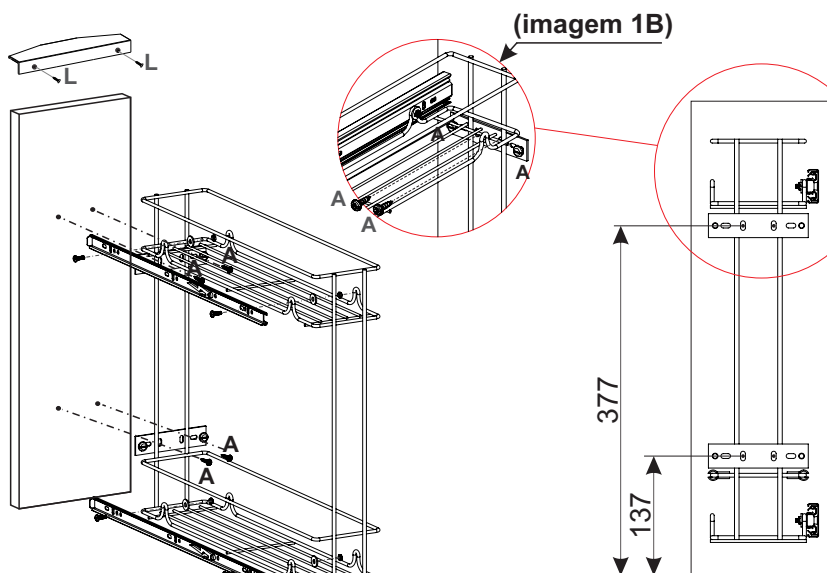

(imagem 2B)

A	08 Pcs.
J	02 Pcs.
L	02 Pcs.
K	01 Pc.
N E2 E3	01 Pc.

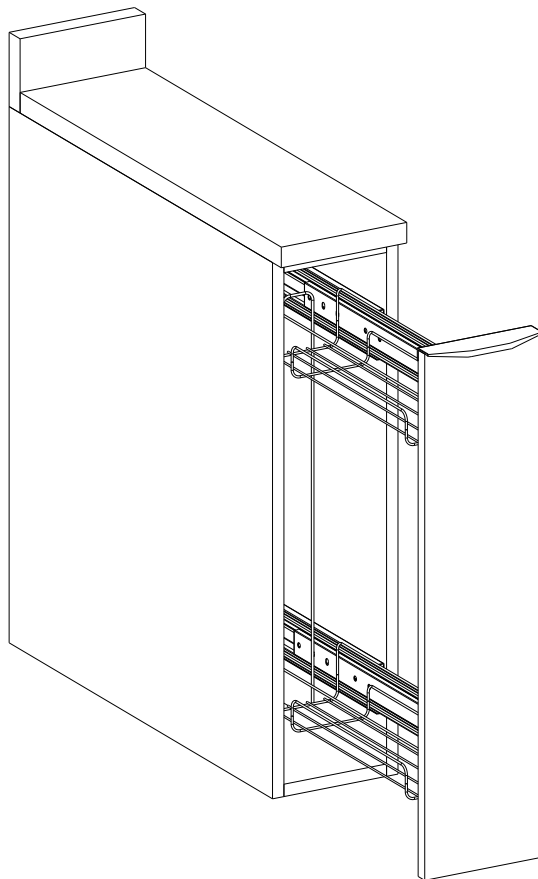Passo 05**Encaixe no trilho fixado na lateral do balcão o aramado/porta****Passo 06****Por fim, fixar o parafuso de união unindo as duas laterais dos módulos, paralelas na frente. (Furar usando broca 6mm p/ madeira)**