



LISTA DE COMPONENTES			
Nº ITEM	QTD	DESCRIÇÃO DA PEÇA	CÓDIGO
01	01	GRADE ABS - BRANCA	04.01.01.036
	01	GRADE ABS - CROMADA	04.01.01.037
02	01	GAVETINHA EM P.P.	04.01.02.023
03	01	BUMBO P/ EXAUSTOR - INTERNO	02.34.01.018
04	01	PARAFUSO CAB. PAN. M4 - 4x10mm	04.03.06.087
05	01	ARRUELA DE PRESSÃO 3/16"	04.03.02.015
06	01	CENTRO DA HÉLICE REFRIGERAÇÃO	04.01.08.055
07	01	HÉLICE DE REFRIGERAÇÃO 1/40	02.36.02.008
08	06	PORCA SEXT. 3/16" x 5/16"	04.03.07.001
09	02	CAMPANA REFRIGERAÇÃO - ZINCADA	02.02.11.004
10	02	BUCHA METALPO ESFÉRICA CÔD. 1639-00	04.06.01.007
11	02	MOLA P/ BUCHA CÔD. 4206-130-0644	04.03.02.019
12	02	ARRUELA DE CELERON 8,2 x 14 x 0,5mm	04.03.02.020
13	04	ARRUELA AÇO LISA 8,2 x 14 x 0,5mm	04.03.02.022
14	02	ARRUELA AÇO CARBONO 8,2 x 14 x 0,2 mm	04.03.02.021
15	02	BUCHA NYLON 21,5 x 13,5 x 7,8mm	04.01.08.054
16	01	ROTOR REFRIGERAÇÃO 1/40	02.26.11.008
17	01	SUORTE MOTOR REFRIG. 1/40 - ZINCADO	02.35.03.008
18	01	COCHINHO DO MOTOR 1/40 - ZINCADO	02.35.05.006
19	02	PARAFUSO CAB. FRANCESA 3/16" x 1/2"	04.03.06.045
20	01	ESTATOR REFRIGERAÇÃO 1/40	02.01.11.006
21	04	PARAFUSO SEXT. 3/16" x 80mm	04.03.06.047
22	01	BUMBO MAIOR EXAUSTOR - EXTERNO	02.34.01.019
23	01	GRADE ABS - BRANCA	04.01.01.036
24	01	CHAPEU DA ABA DO EXAUSTOR	02.54.01.01
25	01	CAPACITOR 2µF x 380 Vac	04.02.02.009

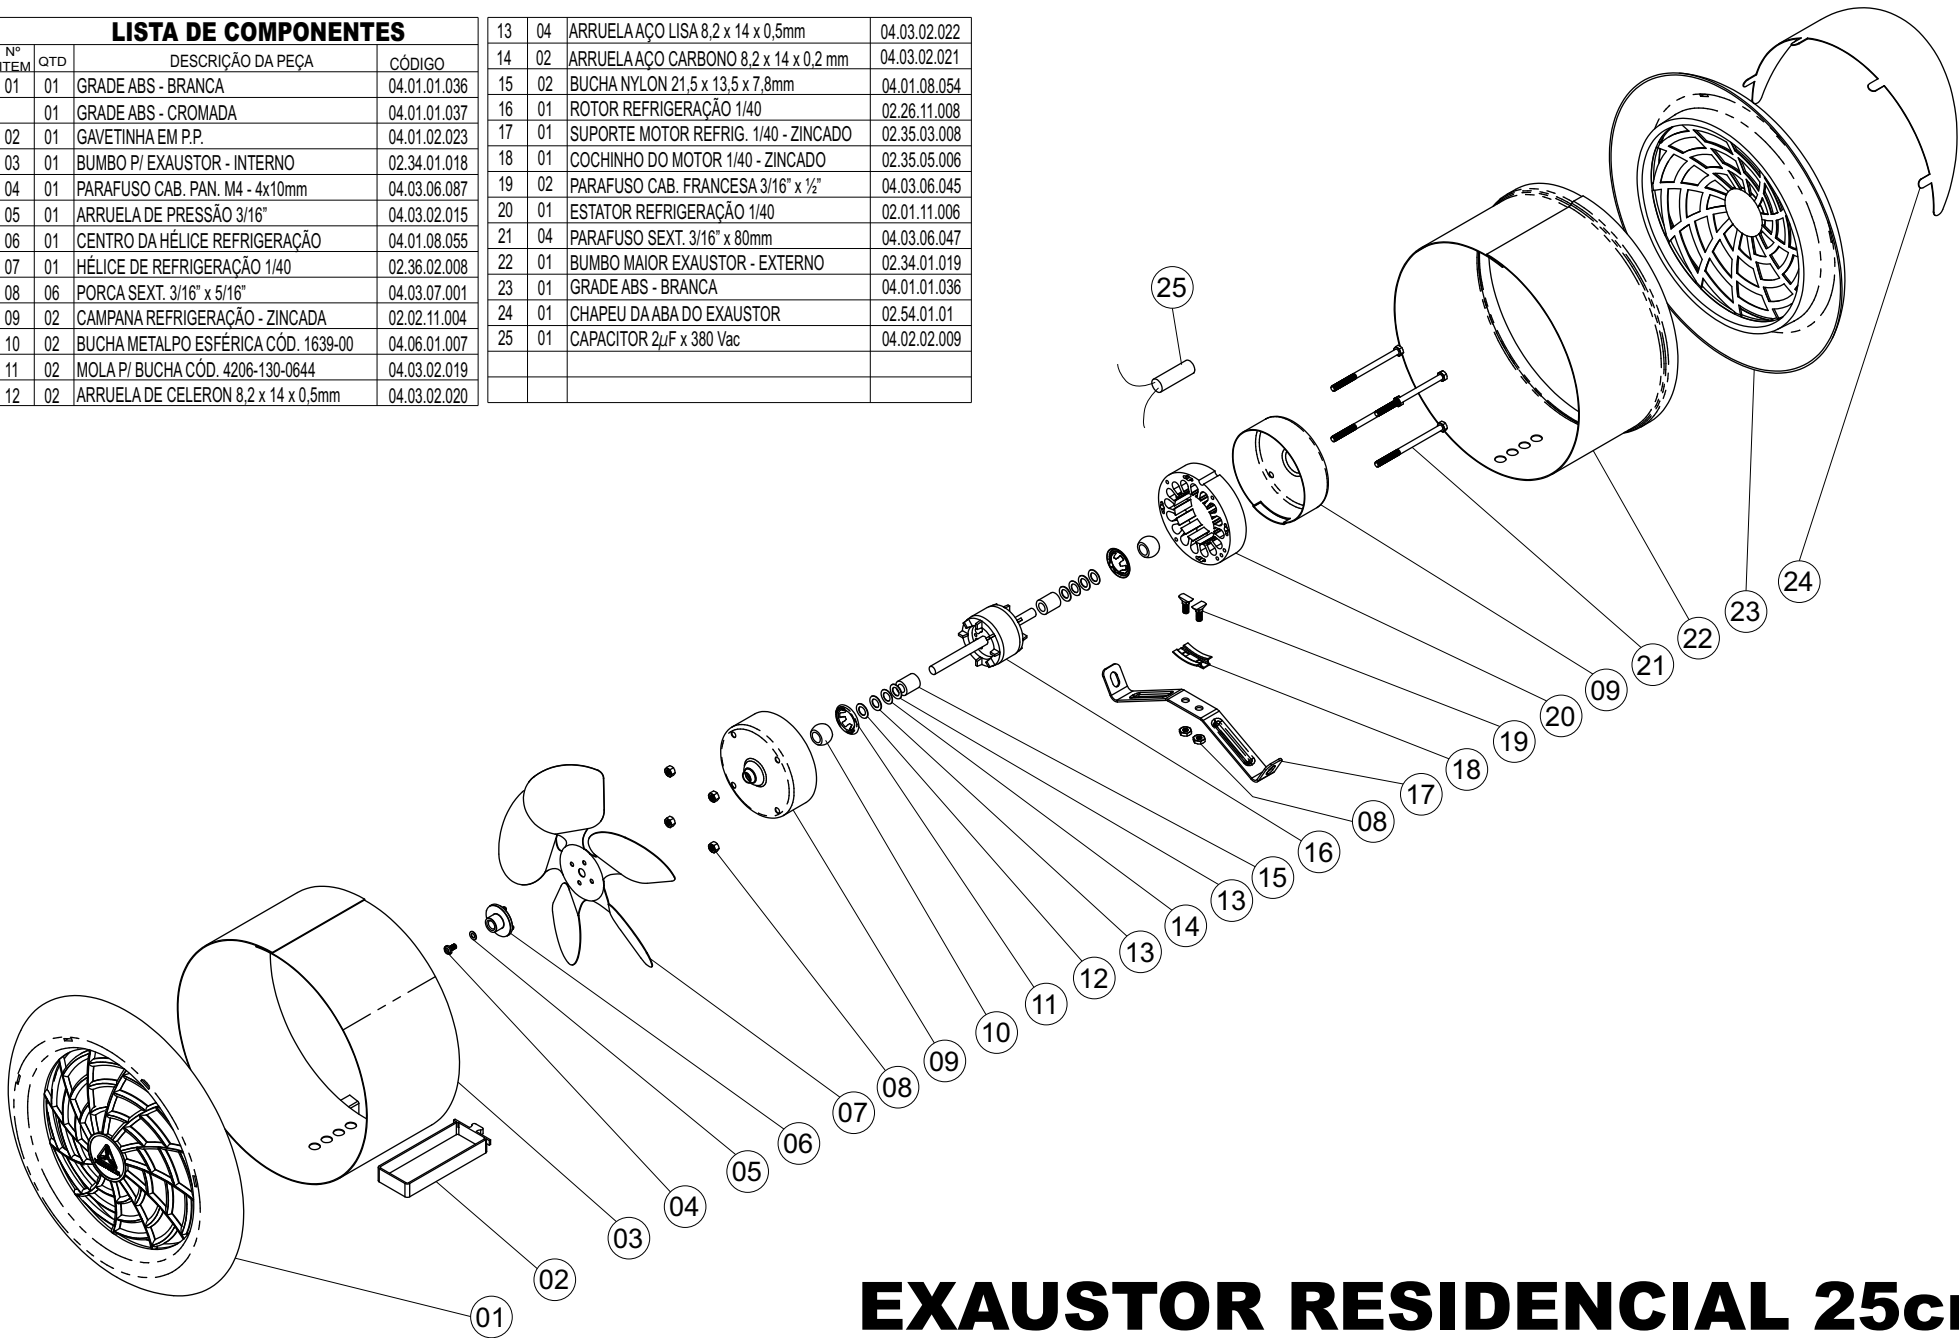


EXAUSTOR RESIDENCIAL 25cm

ESQUEMA DE LIGAÇÃO DO EXAUSTOR 127V

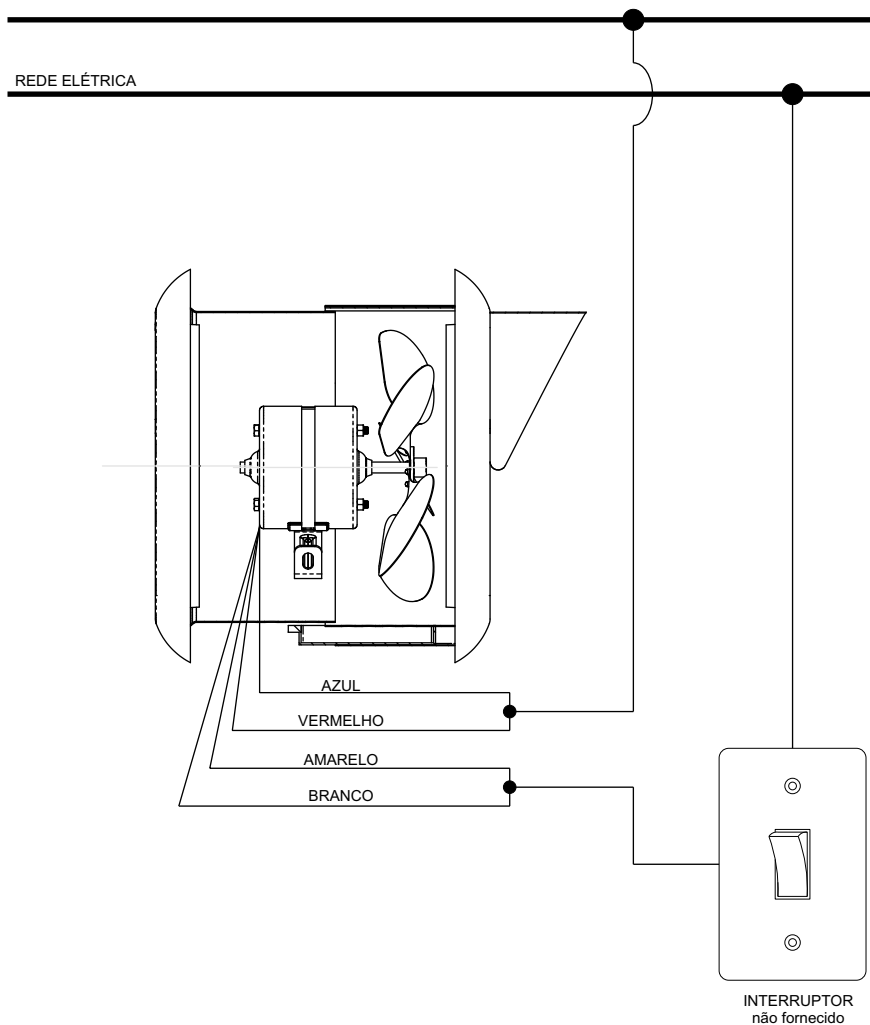


ATENÇÃO: NÃO POSSIBILITA REVERSÃO.

ESQUEMA DE LIGAÇÃO DO EXAUSTOR 220V

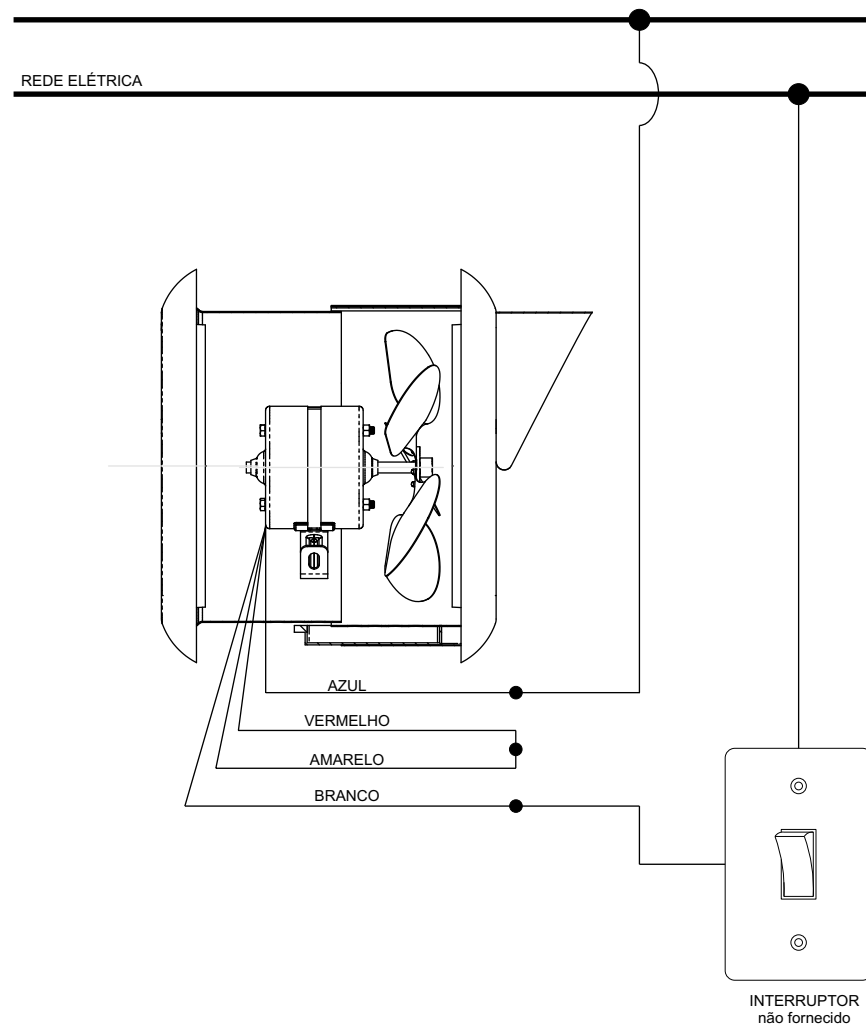



ATENÇÃO: NÃO POSSIBILITA REVERSÃO.

ESQUEMA DE FIXAÇÃO NA PAREDE

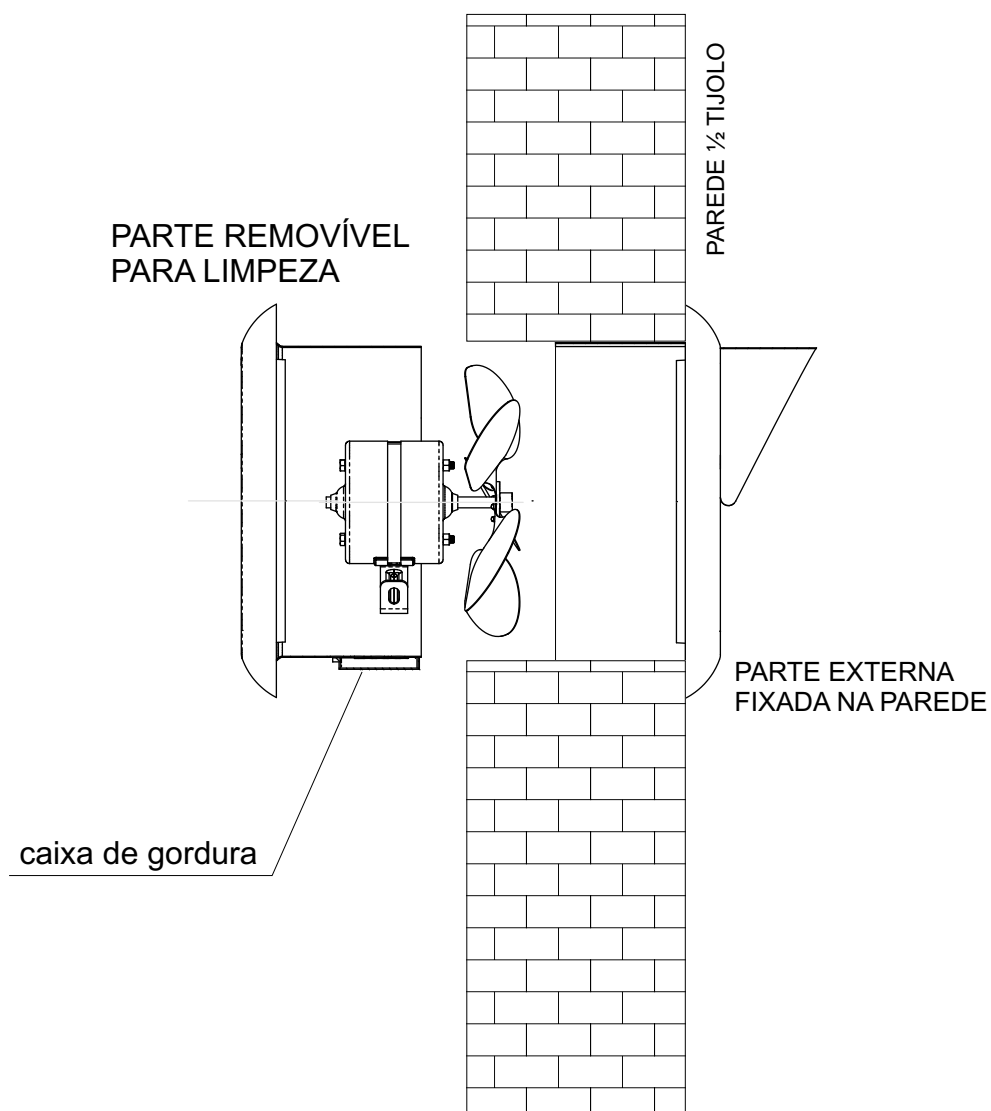

DADOS TÉCNICOS DO MOTOR

DIÂM.	ROTAÇÃO	CORRENTE		POTÊNCIA	VAZÃO	PRESSÃO ESTÁTICA	CONSUMO
		127V	220V				
25cm	1580rpm	0,55A	0,27A	1/40 cv	180 m³/h	0,80 mmca	0,0185 kWh



Os exaustores deverão ser instalados a uma altura não inferior a 2,30 m