

MANUAL DO USUÁRIO

GO TO



www.gotobr.com.br

M800

KIT ENCOSTO DE CABEÇA COM TELA HD 7"

TELA



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Entrada AV
2. Volume -
3. Menu
4. Sensor Infravermelho
5. Volume +
6. Sensor do Controle Remoto
7. V1/V2
8. Liga/Desliga
9. Entrada para Fone de Ouvido

ESPECIFICAÇÕES


- Tela TFT LCD 7" (diagonal)
- Proporção (Aspect Ratio): 16 : 9 (imagem)
- 2 Entradas RCA de Vídeo, V1/V2
- 2 Entrada RCA de Áudio Estéreo
- Sistema: PAL & NTSC (Ajuste Automático)
- Resolução: 1440 x 234 pixels
- Controle Remoto, Menu OSD
- Entrada AV Frontal & Jack para Fone de Ouvido
- Ajuste de Imagem (Brilho/Cor/Contraste)
- Alimentação: DC 12V
- Transmissor Duplo Infravermelho Para Fone de Ouvido Sem Fio

CONTROLE REMOTO

1. Liga/Desliga
2. Mudança V1/V2
3. Vol +/Ajuste de Imagem +
4. Menu
5. Vol -/Ajuste de Imagem-
6. Seleção de Modo




CONEXÃO

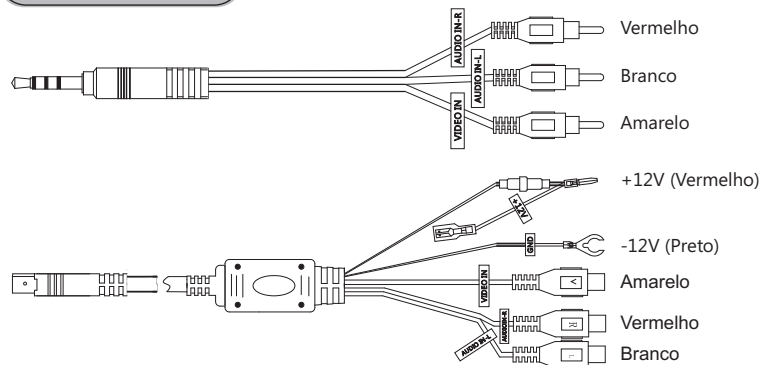


INSTALAÇÃO



1. Retire o encosto de cabeça original do carro.
2. Com o novo encosto M800 em mãos, faça a conexão dos cabos vermelho (+12V) na bateria e o preto (-12V) no fio terra do veículo; e os cabos RCA de AV do monitor ao aparelho do carro ou outro dispositivo de vídeo.
3. Ajuste as hastes do novo encosto de cabeça de acordo com o modelo original do seu carro, utilizando os tubos reguladores extras inclusos, se necessário. O encosto de cabeça precisa ficar firmemente afixado no lugar, com o monitor virado para o banco de trás.
4. Pressione o botão de ligar e verifique se está funcionando corretamente.



130MM
Distancia mínima



175MM
Distancia máxima



Tubos reguladores