

# WARRIOR

Acompanhe a gente!  
[www.arenawarrior.com.br](http://www.arenawarrior.com.br)

## **MONITOR WARRIOR KAI**

Guia rápido

MN101

## Parabéns!

Agora você faz parte do universo Warrior Gamers.

Antes de se divertir com o incrível Monitor Warrior Kai, continue lendo esse guia para explorar o máximo de suas capacidades, ajustar algumas configurações e tirar possíveis dúvidas. Let's go!



## Recomendações de Segurança

1. Desligue o monitor antes de realizar a limpeza da tela. Lembre-se de utilizar somente panos secos de microfibra.
2. Não utilize álcool ou qualquer outro produto de limpeza mais pesado na tela.
3. Não obstrua as saídas de ventilação na parte de trás do monitor.
4. Evite colocar o monitor perto de aquecedores, lareiras ou outras fontes de calor. Lembre-se também de posicioná-lo em um ambiente com boa ventilação.
5. Não coloque objetos ou deixe respingar qualquer líquido nas saídas de ventilação do monitor.
6. Desligue o monitor caso não for utilizá-lo por um longo período.
7. Não apoie objetos pesados no monitor ou cabos conectados a ele.
8. O monitor contém uma corrente de alta voltagem. Evite abrir o painel traseiro do monitor, mesmo com o aparelho desligado.

## Conheça seu Produto

### Botões de Controle do Monitor

1. Menu: Pressione para exibir o menu OSD e opções secundárias.
2. Exit: Pressione para sair do menu OSD.
3. Liga/Desliga: Pressione para ligar/desligar o monitor.
4. Cima: Pressione para movimentar para cima no menu.
5. Baixo: Pressione para movimentar para baixo no menu.

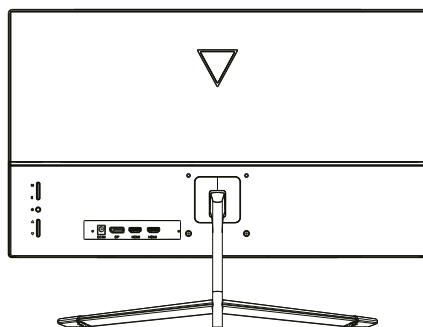

### Luzes Indicativas


Luz estática azul/verde/branca indica que o monitor está recebendo energia e que o monitor está funcionando normalmente.

Luz piscando azul indica que nenhuma fonte de vídeo foi detectada.

Luz vermelha indica nenhum sinal detectado ou energia insuficiente. Verifique se o computador está enviando sinal de vídeo e se todos os cabos estão devidamente conectados.



## Entradas do Monitor

6. Entrada de Energia
7. Entrada DisplayPort
8. Entrada HDMI

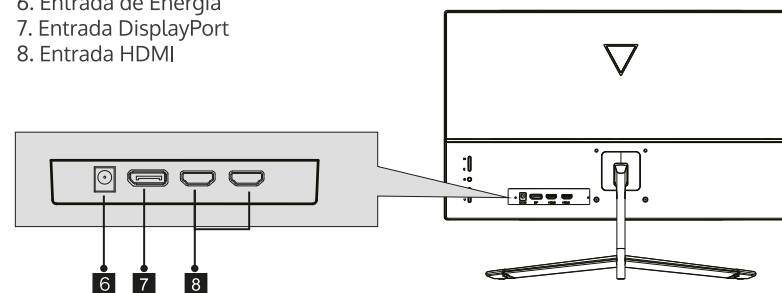


## Instalação do Monitor Warrior Kai

Insira a haste na base, conforme mostra a figura abaixo, até que você sinta que ela foi devidamente encaixada. (Caso deseje, é possível utilizar os parafusos M3 para prender dessa forma a haste com a base)

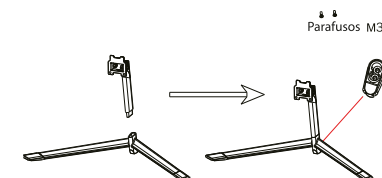

Conecte a haste na parte de trás do monitor e parafuse utilizando dois parafusos M4

Posicione seu Monitor Warrior Kai na superfície desejada.

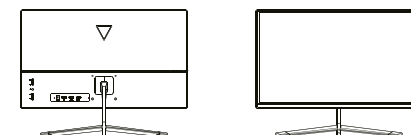

## Especificações

Tamanho de tela: 23,6"

Curvatura: 1800R

Proporção da Tela: 16:9

Resolução: 1920x1080 (Full HD)

Backlight: E-LED

Temperatura da Cor: 6500K

Taxa de Contraste: 3000:1

Pixel Pitch: 0,3mm

Taxa de Atualização: 144Hz


Entrada: 2x HDMI, 1x DisplayPort, Entrada de Energia

Alimentação: DC 12V - 3.0A

## Conectividade


### Cabo de Energia

Conecte a fonte de alimentação na entrada de energia do Monitor Warrior Kai e conecte a outra ponta a uma tomada convencional.



### HDMI

Conecte o monitor a um computador utilizando cabo HDMI (não incluso) para receber um sinal digital de vídeo de alta qualidade.



### DisplayPort

Conecte o monitor a um computador utilizando um cabo DisplayPort (incluso) para receber um sinal digital de vídeo de alta qualidade e taxa de atualização.

## Ligando o Computador ao Monitor Warrior Kai

### Instalação

1. Conecte o cabo DisplayPort na entrada do monitor e na saída da placa de vídeo de sua máquina. Caso queira, pode utilizar também um cabo HDMI (não incluso).
2. Conecte a fonte de alimentação a uma tomada e ao monitor e pressione o botão de ligar.

### Menu OSD

O Menu On-Screen Display (OSD) pode ser utilizado para ajustar as configurações de seu monitor. Ao conectar o monitor ao seu computador pela primeira vez, as configurações serão ajustadas automaticamente baseada nas configurações de seu computador.

1. Pressione qualquer botão para ativar a janela de navegação.
2. Pressione o botão "M" para entrar no menu OSD.



3. Pressione para "Cima" ou "Baixo" para navegar no menu e realizar alterações. Pressione "M" para entrar em um menu secundário. Pressione "E" para sair da janela atual.

## AMD FreeSync™

O Monitor Warrior Kai está equipado com a tecnologia AMD FreeSync™. Essa opção já vem ativada por padrão. Lembrando que para usar o benefício do FreeSync™, seu computador deve estar equipado com uma Placa de Vídeo com suporte a AMD FreeSync™, conectado através de um cabo DisplayPort e com os drivers devidamente atualizados.

## Gameplus

O Monitor Warrior Kai possui uma função no menu OSD para projetar uma mira virtual na tela para jogos de FPS.



## Solução de Problemas Comuns

### Problema - Possível Causa/Solução

Sem imagem - Verifique se o monitor está ligado. Verifique as configurações de brilho e contraste. Verifique a luz indicativa, caso esteja piscando, nenhum sinal de vídeo está sendo recebido pelo monitor.

Imagem desfocada - Verifique se o cabo está devidamente conectado.

Tela piscando - Problema com a fonte de alimentação. Verifique se está devidamente conectada. Caso o problema persista, entre em contato com o nosso suporte. Verifique se há aparelhos por perto que possam estar com interferência magnética com o monitor.

Distorção de cores ou efeitos indesejados - Verifique se o cabo de vídeo está devidamente conectado. Conecte o cabo de vídeo a outro monitor e compare os resultados. Verifique se as entradas e saídas do monitor e da placa de vídeo estão obstruídas por poeira ou objetos. Ajuste as configurações de cores no menu do monitor.

Imagem tremendo ou travando - Verifique se a frequência do monitor está entre 48-144Hz. Verifique se o cabo está devidamente conectado. Verifique se há interferência de equipamentos eletrônicos por perto.

Sem luz indicativa - Verifique a fonte de alimentação. Verifique se há fluxo de energia da tomada ao monitor.

Sem sinal de vídeo - Verifique a compatibilidade do seu computador e placa de vídeo. Verifique se as entradas e saídas do monitor e da placa de vídeo estão obstruídas por poeira ou objetos.

## Termos de garantia

Esta garantia não cobre qualquer defeito do produto decorrente do uso e do desgaste natural ou decorrente da utilização inadequada, incluindo, sem limitações, o uso normal e habitual, de acordo com as instruções da Multilaser para o uso e a manutenção do produto.

Esta garantia não cobre defeitos do produto decorrentes de instalações, modificações, reparos ou quando o produto for aberto por um profissional não autorizado pela Multilaser.

Esta garantia também não cobre defeitos no produto decorrentes do uso de acessórios ou outros dispositivos periféricos que não sejam originais da Multilaser projetados para o uso com o produto.

Em caso de defeito de fabricação, desde que comprovado, a Multilaser limita-se a consertar ou substituir o produto defeituoso.

Este produto está garantido pela Multilaser pelo período de 1 ano.

O certificado somente terá validade com a apresentação da NF de compra. Leia com atenção os termos de garantia acima.

## Responsabilidade ambiental

A Multilaser acredita que agir de maneira sustentável é assumir responsabilidade pelas gerações futuras e pensar no ciclo completo dos produtos, desde sua produção até o final de sua vida útil.

## Logística Reversa Multilaser

Após o término da vida útil, descarte seu aparelho, bateria e acessório de forma responsável. Não descarte em lixo comum. O descarte em lixo comum pode provocar danos ao meio ambiente e à saúde. Não jogue as baterias no fogo, elas podem explodir.

A Multilaser oferece opções para facilitar e viabilizar o descarte de forma responsável. Através do programa de logística reversa, a Multilaser disponibiliza pontos de coleta em todas as capitais do país. Consulte a CRM para mais informações.

Para maiores informações acesse o link:

<http://suporte.multilaser.com.br/home/coleta-reciclagem>



Conteúdo da embalagem: 1 Monitor Warrior Kai, 1 fonte de alimentação, 1 cabo DisplayPort e 1 kit de acessórios.

Garantia: Este produto possui 1 ano de garantia e 3 meses para seus acessórios a partir da data de venda. Nossa responsabilidade sobre esta garantia limita-se apenas ao conserto/troca de qualquer produto encontrado com defeitos de fabricação desde que tenha sido utilizado corretamente.

As marcas aqui citadas são registradas por seus respectivos fabricantes e, juntamente com as imagens, foram aqui utilizadas como efeito ilustrativo. Guia rápido sujeito à modificação sem prévio aviso.