


easycooler

Climatizador Termoelétrico

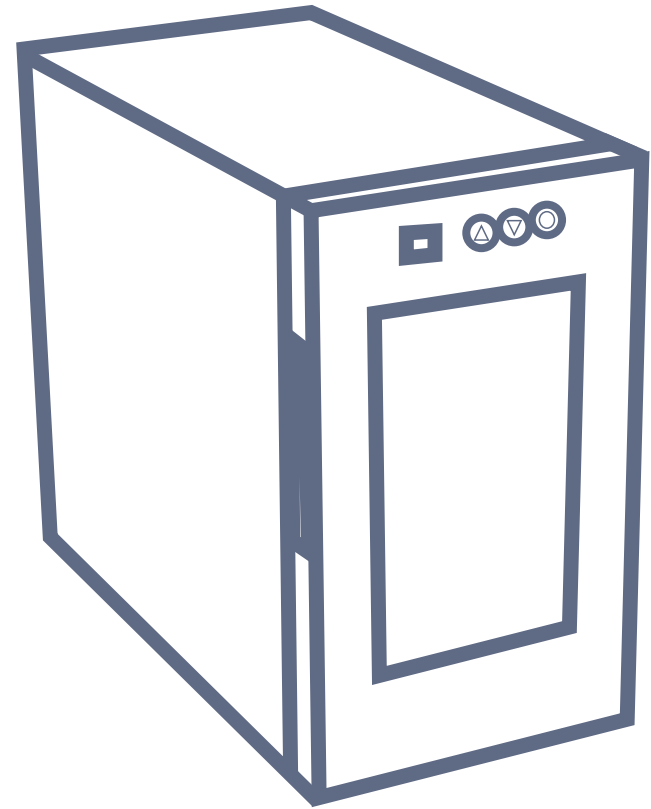

Leia com atenção as instruções contidas neste manual antes de utilizar seu climatizador de Vinhos Easycooler.

Guarde esse manual para consultas posteriores.

Em caso de qualquer dúvida, entre em contato com o Serviço de atendimento ao cliente dos telefones 0800 7706222 (Fora de São Paulo) e 11 2162-7616 (São Paulo).

01- INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

Ao utilizar um produto elétrico, precauções básicas devem ser sempre seguidas, incluindo o seguinte:

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR ESTE CLIMATIZADOR DE VINHOS

- Não utilizar o cabo de alimentação se estiver danificado. Caso esteja danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou por uma pessoa qualificada, a fim de evitar qualquer perigo.

- Este produto não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidade física reduzida, sensoriais ou mentais, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenha recebido supervisão ou instruções sobre o uso do produto por uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brinquem com o produto.

- Verificar se o climatizador de vinhos está desconectado antes de limpá-lo.

- Para a limpeza use apenas sabão neutro ou produtos para limpeza de vidro. Nunca utilizar sabão abrasivo ou solvente.

- Não é recomendado usar este climatizador de vinho com uma extensão, adaptadores ou filtro de linha. Certificar-se de que o produto está conectado diretamente à tomada elétrica.

- Ao posicionar o climatizador de vinho, certificar de que tenha pelo menos distância mínima de 15 centímetros nas laterais e uma distância de 15 centímetros na parte de trás do climatizador, pois essa distância é a principal saída para o calor e irá permitir a ventilação adequada.

- Este climatizador foi projetado para armazenar garrafas de vinho, não utilizar para armazenar alimentos perecíveis, não perecíveis e outros tipos de bebidas.

- Fechar a porta do climatizador imediatamente após colocar todas as bebidas para que a temperatura no interior não suba drasticamente.

- Manter o produto longe de qualquer fonte de calor ou luz solar direta.

- Para manter o produto nivelado de forma estável, colocar o produto sobre superfície plana e sólida. Ele não deve ser colocado sobre qualquer material macio.

técnico, quando for o caso, correrão por conta do usuário, seja qual for a natureza ou época do serviço; 4. Esta garantia perderá totalmente sua validade se ocorrerem quaisquer das hipóteses a seguir expressas: se o produto for utilizado em desacordo com as instruções constantes no manual de instruções; se o produto for aberto, consertado ou ajustado por pessoa não autorizada pelo Fabricante; se o produto for ligado em corrente elétrica diferente da recomendada no Manual de Instruções; se o defeito apresentado for causado pelo consumidor, terceiros estranhos ao Fabricante, por acidentes ou em decorrência do mau uso do produto; 5. Em nenhuma hipótese são cobertas pela garantia as despesas decorrentes da preparação do local para ligação do produto (ex.: rede elétrica, rede de gás, aterramento, etc.), sendo estas de total responsabilidade do Consumidor; 6. Essa garantia não encobre eventuais alterações/avarias no produto decorrentes de agentes essencialmente naturais, tais como umidade, maresia, calor, frio, chuva, granizo, oxidação, ferrugem, etc... Expirando o prazo de vigência desta garantia, cessará toda a responsabilidade do Fabricante, quanto a validade dos termos estipulados neste certificado. Durante os 12 meses de garantia as reparações serão totalmente gratuitas, basta solicitar atendimento técnico através do nosso SAC – São Paulo 11-2162-7616 e demais localidades 0800-7706222, salvo se tratar de reparações não cobertas pela garantia, conforme anteriormente especificado, ou se verificar que o aparelho não apresenta qualquer anomalia. Nessas condições as despesas serão totalmente a cargo do cliente. Excedido o prazo de 12 meses da data de aquisição, a garantia caduca e passará a ser cobrada pela visita técnica, as peças substituídas e a mão-de-obra, de acordo com as tarifas vigentes, na posse dos técnicos autorizados. Caso o aparelho seja reparado em um centro de assistência técnica indicado pelo Revendedor/Importador, o risco do transporte será coberto pelo cliente, caso faça o envio diretamente, ou pelo centro de assistência técnica, caso este efetue o transporte.

Os técnicos autorizados, que operam na região, intervirão a pedido do cliente, nos limites de tempo às exigências operacionais. Esta é a única garantia válida e é expressamente proibido alterar os prazos ou substituí-los, seja verbalmente seja por escrito.

Os Fabricantes se reservam o direito de modificar os produtos (características ou componentes) sem prévio aviso.

ATENÇÃO: Este produto está sujeito à corrosão se submetido às seguintes condições:

- Umidade; Maresia; Calor excessivo; Frio excessivo; Chuva; Granizo; Oxidação; Ferrugem; Produtos abrasivos.

TERMO DE GARANTIA

Condições normais de Garantia (Válidas para o Brasil)

Esta garantia tem prazo de validade de nove meses "garantia contratual" a partir da data do término da "garantia legal" que é de 90 dias, totalizando um ano a partir da data da venda ao primeiro consumidor (consumidor final), com a obrigatoriedade de constar na nota fiscal o número do CPF do mesmo.


Para que a garantia seja válida, é necessário que o cliente exiba, em caso de reparos técnicos, a nota fiscal, na qual estejam mencionados os elementos identificadores do produto (código, modelo e descrição).

Por garantia entende-se a substituição gratuita dos componentes que apresentem defeitos de produção ou de deformação do material. Em caso de defeito irreparável ou de repetidas avarias da mesma origem, o Revendedor/Importador, poderá optar pela substituição do aparelho. A garantia do novo aparelho será válida até o fim do contrato inicial.

Garantia Legal: vidros, peças plásticas e lâmpadas, são garantidos contra defeitos de fabricação pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de entrega do produto ao consumidor tendo como base a Ordem de Serviço e a nota fiscal. Lições desta garantia: 1. Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente comunicado ao Atendimento ao Consumidor M.CASSAB. Não estão cobertas pela garantia: todas as partes ou componentes danificados pelo transporte não efetuado pelo Revendedor/Importador, avarias causadas por deficiências na instalação ou na alimentação hidráulica, elétrica ou de gás, descuido, negligência, imperícia ou incapacidade de utilização, modificações ou intervenções efetuadas por técnicos não autorizados pelo Revendedor/Importador, deficiência na manutenção ou outras e quaisquer causas não imputáveis a defeitos de fabricação do aparelho. São também excluídas da garantia as intervenções inerentes à instalação e alimentação do aparelho, assim como as operações de manutenção enunciadas no manual de instruções; 2. Esta garantia abrange a troca gratuita das partes, peças e componentes que apresentarem defeitos de fabricação, além da mão-de-obra utilizada no serviço respectivo. A garantia não cobre o desgaste proveniente da utilização normal do aparelho (grelhas, guarnições, lâmpadas, puxadores, manípulos, comandos, partes descartáveis, etc...); 3. Os serviços mencionados no presente certificado serão prestados apenas no perímetro urbano das cidades onde se mantiver o Atendimento ao Consumidor M.CASSAB. Nas demais localidades onde o fabricante não mantiver o Atendimento ao Consumidor M.CASSAB, os defeitos deverão ser comunicados ao Revendedor, sendo que neste caso as despesas decorrentes de transporte do produto, seguro bem como despesas de viagem e estada do

- Não colocar qualquer outro produto em cima do climatizador de vinho.
 - O climatizador de vinho é um produto elétrico. Para evitar ferimentos ou morte por choque elétrico não manipule com as mãos ou sobre superfícies molhadas.
 - Não utilizar ao ar livre ou em ambientes úmidos.
 - Não guarde substâncias explosivas, tais como latas de aerossol com um propulsor inflamável neste produto.
 - Ao movimentar o climatizador certifique que não esteja na horizontal, inclinada acima de 45° e/ou de cabeça para baixo.
 - Nunca desligar o climatizador de vinhos puxando pelo cabo. Desconecte-o puxando pelo plugue. Não prender, torcer ou amarrar o cabo elétrico e não tente consertá-lo.
 - Nunca levantar ou carregar o climatizador pelo cabo de energia.
 - Mantenha o cabo afastado de superfícies aquecidas.
 - Este climatizador de vinho é destinado para uso doméstico. Não utilizar para qualquer outra finalidade e evite que sua garantia seja anulada.
 - Climatizador vazio pode ser uma atração perigosa para as crianças. Se for descartar o climatizador remova os acessórios de seu produto sem uso, ou descarte-os em centros de coletas seletivas para reciclagem de produtos elétricos mais próximos de sua residência.
 - Em dias mais quentes ou áreas de alta umidade, pode ocorrer a formação de gotículas de água na porta de seu climatizador. Isso é normal.
 - Este climatizador funciona com sistema termoelétrico e resfria no máximo 15°C abaixo da temperatura ambiente. Portanto, se a temperatura ambiente for igual ou inferior a 21°C, o climatizador irá manter uma temperatura ajustável entre 8°C e 18°C. Em temperatura ambiente maior ou igual a 25°C o climatizador poderá manter uma faixa de temperatura entre 12°C e 18°C.
- NOTA: A capacidade de armazenamento do seu climatizador de vinhos pode variar com o modelo de garrafa do vinho, porém, os climatizadores tem como base o tamanho padrão disponível no mercado que é, 750 ml com diâmetro máximo de 75mm e comprimento de 310mm.
- ATENÇÃO : Em regiões/locais mais quentes a temperatura mínima interna pode variar.

2- Estrutura

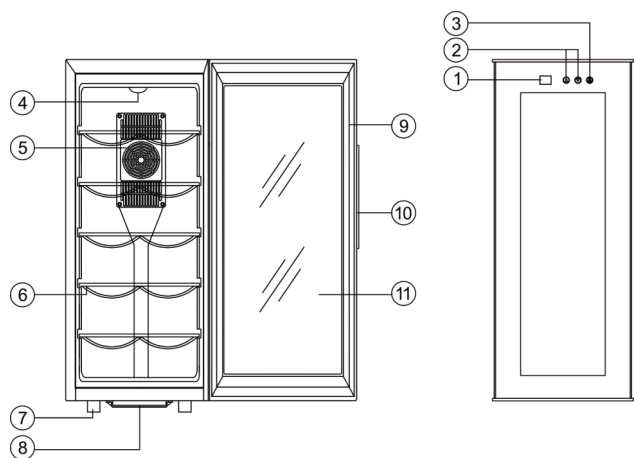

1	Display da Temperatura	7	Pés Niveladores
2	Painel de Controle de temperatura	8	Bandeja Coletora de água
3	Interruptor de Iluminação	9	Borracha da Porta
4	Iluminação Interna	10	Puxador
5	Ventilador de Resfriamento	11	Porta de Vidro
6	Prateleiras		

3- Guia de Utilização

1. Inserir o plugue na tomada. Certificar que a tomada seja correspondente a voltagem do produto 127V ou 220V AC 60Hz.
 2. Ligar o climatizador e manter vazio durante aproximadamente uma hora, antes de colocar as garrafas, isto permitirá que o climatizador de vinho atinja a temperatura desejada.
 3. Encher o climatizador com as garrafas de vinho. Aguardar entre 1 a 2 horas de funcionamento antes de colocar o climatizador na temperatura desejada.
 4. Definir a temperatura desejada, veja painel abaixo.
- Para definir a temperatura pressione no painel a tecla ▲ (aumentar) e ▼ (Diminuir) conforme figura a seguir:

8. Solução de problemas


Problema	Possível Causa	Solução
O aparelho não funciona	Ha uma falha de energia. Um fusível queimou.	Verificar se o climatizador esta conectado na tomada. Solicitar o serviço autorizado para a troca do fusível
O aparelho não esta atingindo a temperatura desejada	O climatizador esta próximo a alguma fonte de calor Ventilação insuficiente A porta esta sendo aberta freqüentemente	Manter o climatizador longe da luz solar direta e ambientes quentes Manter o climatizador em um local com boa ventilação. Fechar a porta corretamente e evitar abrir com frequência.
A luz não funciona	Esta desencaixada; Lampada Queimada;	Verificar se esta encaixada Chamar o serviço autorizado para substituição da lampada
Vibra quando ligado	Os pés estão desnivelados	Verificar o nivelamento conforme o piso
Barulho quando esta ligada	Pode haver algo no ventilador; Pés desnivelados	Verificar se algo está em contato com os ventiladores (interno ou externo). Nivelar os pés climatizador
a porta não fecha	Borracha de Vedação Desgastada Prateleira fora de posição	Chamar o serviço autorizado para troca da borracha. Verificar prateleiras e as Garrafas
Display não acende ou não funciona	A superficie pode estar suja engordurada; Placa do Display queimada	Limpar com pano macio; Solicitar reparo no servico autorizado
Sudação Excessiva da Porta	Não há ventilação adequada; Nicho com medidas inferiores indicadas nesse manual	Colocar seu climatizador em local Arejado. Adequar as medidas para melhor ventilação



Essa marca indica que o produto não deve ser descartado com outros resíduos domésticos para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana, causados pela eliminação incontrolada de resíduos.

Reciclar de forma que promova a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu produto usado, por favor, use os sistemas de coleta e entrega mais próximo da sua residência ou entre em contato com o revendedor onde o produto foi adquirido. Eles podem levar este produto para reciclagem obedecendo as regras de segurança ambiental.

- Antes de descartar sua adega antiga: remova a porta e deixe as prateleiras no lugar para evitar que as crianças possam entrar no aparelho com facilidade.
- Nunca limpe as peças do aparelho com líquidos inflamáveis: os vapores podem apresentar risco de incêndio ou explosão.
- Não guarde gasolina ou outros líquidos ou vapores inflamáveis perto deste ou de qualquer outro eletrodoméstico: os vapores podem apresentar risco de incêndio ou explosão.
- Não guarde alimentos na adega: a temperatura no interior do aparelho pode não ser baixa o suficiente para evitar que os alimentos se estraguem.

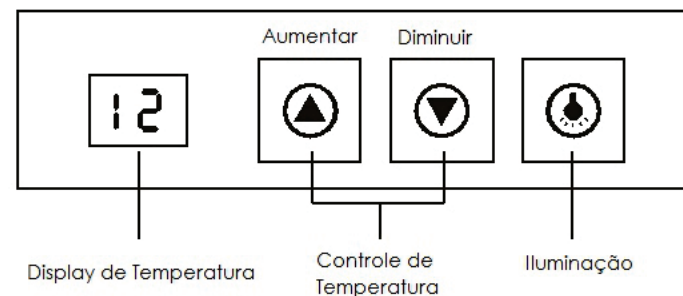

A temperatura interna do climatizador é de 12°C - 18°C

Quando a temperatura é definida em um determinado ponto e a temperatura no interior chega a esse ponto, o sistema de controle automático de temperatura começa a trabalhar e o sistema de arrefecimento entra em estado de manutenção de temperatura linear para mantê-lo.

4. Velocidade de resfriamento

A temperatura no interior pode ser arrefecida entre 12°C - 18°C (dependendo do modelo) em 2 horas (com a unidade vazia).

Quando o controle da temperatura for ajustado, a temperatura vai ser novamente equilibrada em um determinado período. A faixa de alteração e a temperatura do ambiente determinará este período.

5. Como limpar

Limpadores: Nunca utilizar produtos de limpeza fortes, abrasivos, produtos de limpeza pesados ou solventes em qualquer superfície do produto.

Exterior: Limpar com pano úmido e sabão neutro, enxaguar e secar. Para remover manchas difíceis use cera de silício.

Interior e Acessórios: Lavar as prateleiras e outras peças removíveis com água quente e sabão neutro, enxaguar e secar. Limpar o interior com uma solução de bicarbonato de sódio (3 colheres de sopa para um litro de água) ou água morna com sabão neutro, enxaguar e secar.

Borracha de vedação da porta: Lavar com água morna e sabão neutro.

O toque final: Recoloque todas as peças no climatizador de vinhos e retorne o termostato à configuração desejada.


6. Como instalar

O plugue do cabo de alimentação utilizado neste produto respeita o novo padrão estabelecido pela norma NBR 14136.

Antes de conectar o produto a energia elétrica verifique a voltagem na etiqueta de especificação técnica que encontra-se na parte posterior do produto.

- Instalar o climatizador em um lugar adequado, longe do calor e frio extremos.
- Deixar espaço suficiente entre o climatizador de vinho e a parede lateral de modo que a porta se abra sem obstrução.
- Esse climatizador de vinhos não foi projetado para ser embutido, respeitar a orientação e distancias mínimas indicadas pelo fabricante.
- Selecionar uma área nivelada.
- Instalar o climatizador com espaços mínimos de 15 cm nas laterais e na parte traseira.

O Climatizador não foi projetado para embutir, em caso de instalar em algum móvel respeitar medidas e distancias mínimas conforme desenho ao lado, o não cumprimento dessa orientação poderá danificar seu climatizador. Qualquer defeito causado por uma inadequada instalação não será coberto pela garantia. O climatizador precisa ser instalado em lugar arejado. Não instalar dentro de armários.



7. Informações técnicas

Cód. Mcassab	4092740109 - 127V 4092740110 - 220V
Modelo	JC-33C
Capacidade	12
Volume	33L
Frequência	50/60Hz
Potência	50W
Consumo kWh/24h (tempo ambiente de teste 21°C)	0,5kWh/24h
Temperatura Máxima	> 15°C
Escala de Controle de Temperatura	12 à 18°C
Tipo de Climatização	SN/N
Peso Líquido	11,6
Peso Bruto	13,7

Diagrama Elétrico

